


Innenleuchte

RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652



Funktionsbeschreibung

In vielen Industrie- und Lagerräumen sowie Parkhäusern herrscht hohe Feuchtigkeit. Für viele Beleuchtungen ist das Gift. Der RS PRO 5800 kann Nässe dagegen nichts anhaben. Deswegen haben wir sie mit innovativster Technik ausgestattet: Von einfachster Installation und Synchronisation von Leuchtengruppen dank Gruppen-Parametrierung über das individuell einstellbare Grundlicht bis hin zum tageslichtabhängigen Ausschalten. Und als Sahnehäubchen läuft das Licht dank intelligenter Schwarmfunktion immer dahin mit, wo es gerade benötigt wird. Da werden auch Sie ins Schwärmen geraten.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1,278 x 105 x 105 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Leistung	33 W
Lichtstrom	4065 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 min
Funktionen	Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre

<https://www.steinell-professional.de/>

Innenleuchte

RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652

Variante


Sensor

Innenleuchte

RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652

Lichtverteilungskurve 1

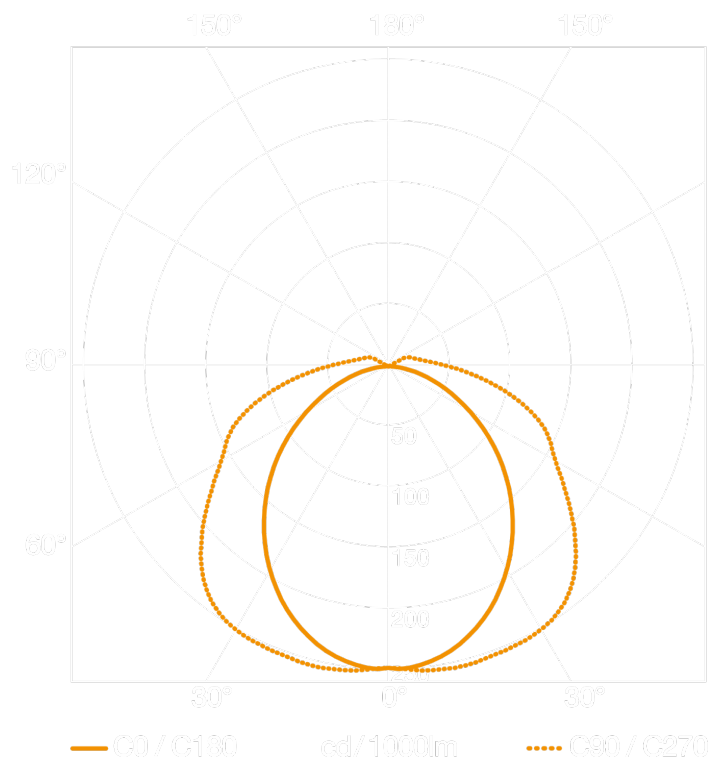

Sensorenerfassungsbereich 1

