


Innenleuchte

RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652



Funktionsbeschreibung

In vielen Industrie- und Lagerräumen sowie Parkhäusern herrscht hohe Feuchtigkeit. Für viele Beleuchtungen ist das Gift. Der RS PRO 5800 kann Nässe dagegen nichts anhaben. Deswegen haben wir sie mit innovativster Technik ausgestattet: Von einfachster Installation und Synchronisation von Leuchtengruppen dank Gruppen-Parametrierung über das individuelle einstellbare Grundlicht bis hin zum tageslichtabhängigen Ausschalten. Und als Sahnehäubchen läuft das Licht dank intelligenter Schwarmfunktion immer dahin mit, wo es gerade benötigt wird. Da werden auch Sie ins Schwärmen geraten.

Technische Daten


Abmessungen	105 x 1278 x 105 mm
Netzanschluss	220 - 240 V, 50/60Hz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Sensortyp	Hochfrequenz
Sendeleistung	ca. 1mW
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	33 W
Lichtstrom	4065 lm
Effizienz	123 lm/W
Lichtfarbe	4000K / SDCM 3
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
LED Lebensdauer	50.000h (L70B10 nach LM80)
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Erfassungswinkel	360°
Reichweite	max. Ø 2 - 8 m
Zeiteinstellung	5 Sek. - 15 Min.
Grundlicht	10 - 50%
Ansprechelligkeit	2 - 2000 Lux lx
Softlichtstart	Ja
Gruppenparametrisierung	per Remote-Group-Setting-Funktion (RGS)
Schwarmintelligenz	Ja
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK07
Material	schlagfester Kunststoff IK07
Variante	Sensor

Innenleuchte

RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652

Lichtverteilungskurve 1

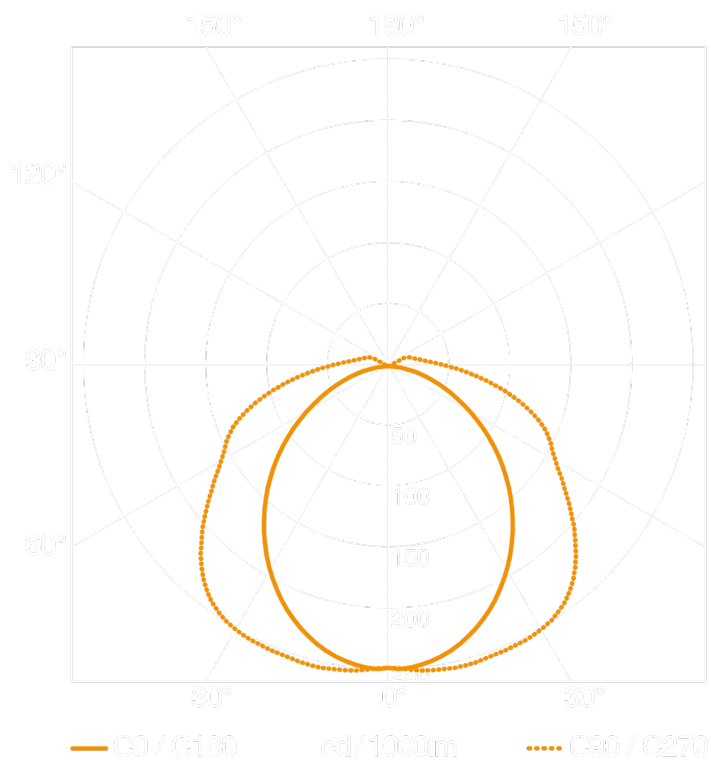

Sensorenerfassungsbereich 1

