


## Innenleuchte

# RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652



## Funktionsbeschreibung

In vielen Industrie- und Lagerräumen sowie Parkhäusern herrscht hohe Feuchtigkeit. Für viele Beleuchtungen ist das Gift. Der RS PRO 5800 kann Nässe dagegen nichts anhaben. Deswegen haben wir sie mit innovativster Technik ausgestattet: Von einfachster Installation und Synchronisation von Leuchtengruppen dank Gruppen-Parametrierung über das individuelle einstellbare Grundlicht bis hin zum tageslichtabhängigen Ausschalten. Und als Sahnehäubchen läuft das Licht dank intelligenter Schwarmfunktion immer dahin mit, wo es gerade benötigt wird. Da werden auch Sie ins Schwärmen geraten.

## Technische Daten


<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	1,278 x 105 x 105 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
<b>Sensortechnologie</b>	Hochfrequenz
<b>Sendeleistung</b>	< 1 mW
<b>Lichtstrom</b>	4065 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbabweichung LED</b>	SDCM3
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80-89
<b>Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar
<b>Lebensdauer LED (Max. °C)</b>	50000 Std
<b>Lichtstromrückgang nach LM80</b>	L70B10
<b>Socket</b>	Ohne
<b>LED Kühlsystem</b>	Passive Thermo Control
<b>Mit Bewegungsmelder</b>	Ja
<b>Erfassung</b>	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
<b>Erfassungswinkel</b>	360 °
<b>Öffnungswinkel</b>	160 °
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Ja
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Dämmerungsschalter</b>	Ja
<b>Dämmerungseinstellung</b>	2 – 2000 lx
<b>Zeiteinstellung</b>	5 s – 15 min
<b>Funktionen</b>	Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
<b>Softllichtstart</b>	Ja
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK07
<b>Schutzart (IP)</b>	IP66
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 – 30 °C
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Kunststoff
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff opal
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre
<b>Variante</b>	Sensor

Innenleuchte

# RS PRO 5800 LED

EAN 4007841007652

Lichtverteilungskurve 1

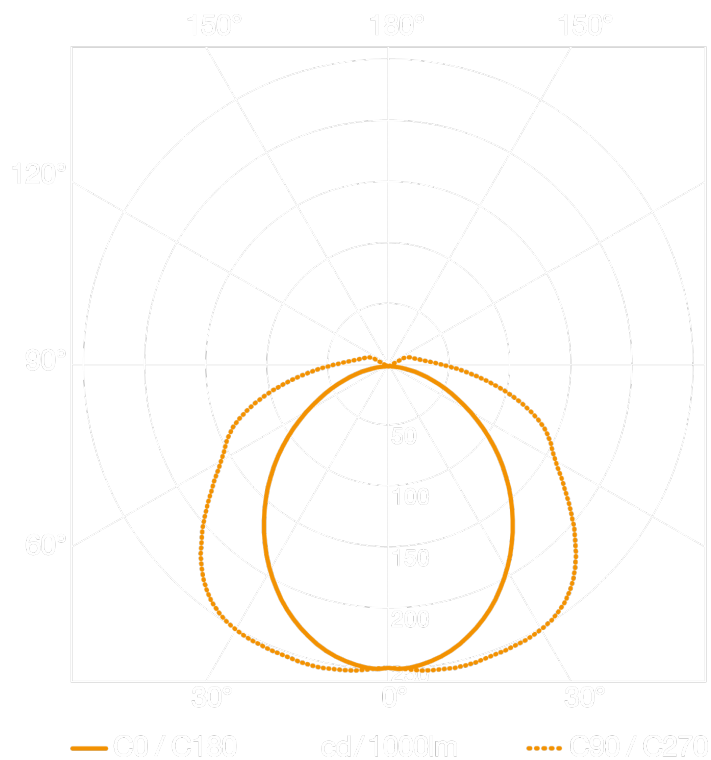

Sensorenerfassungsbereich 1

